

Der Anhänger

*funktioniert punkt* ●




**REX & MU.T**  
Kippanhänger Serie



Der Anhänger

👉 Kippwinkel stufenlos  
verstellbar

👉 Anhänger in  
3 Längen: 2,10 m  
2,51 m  
3,01 m

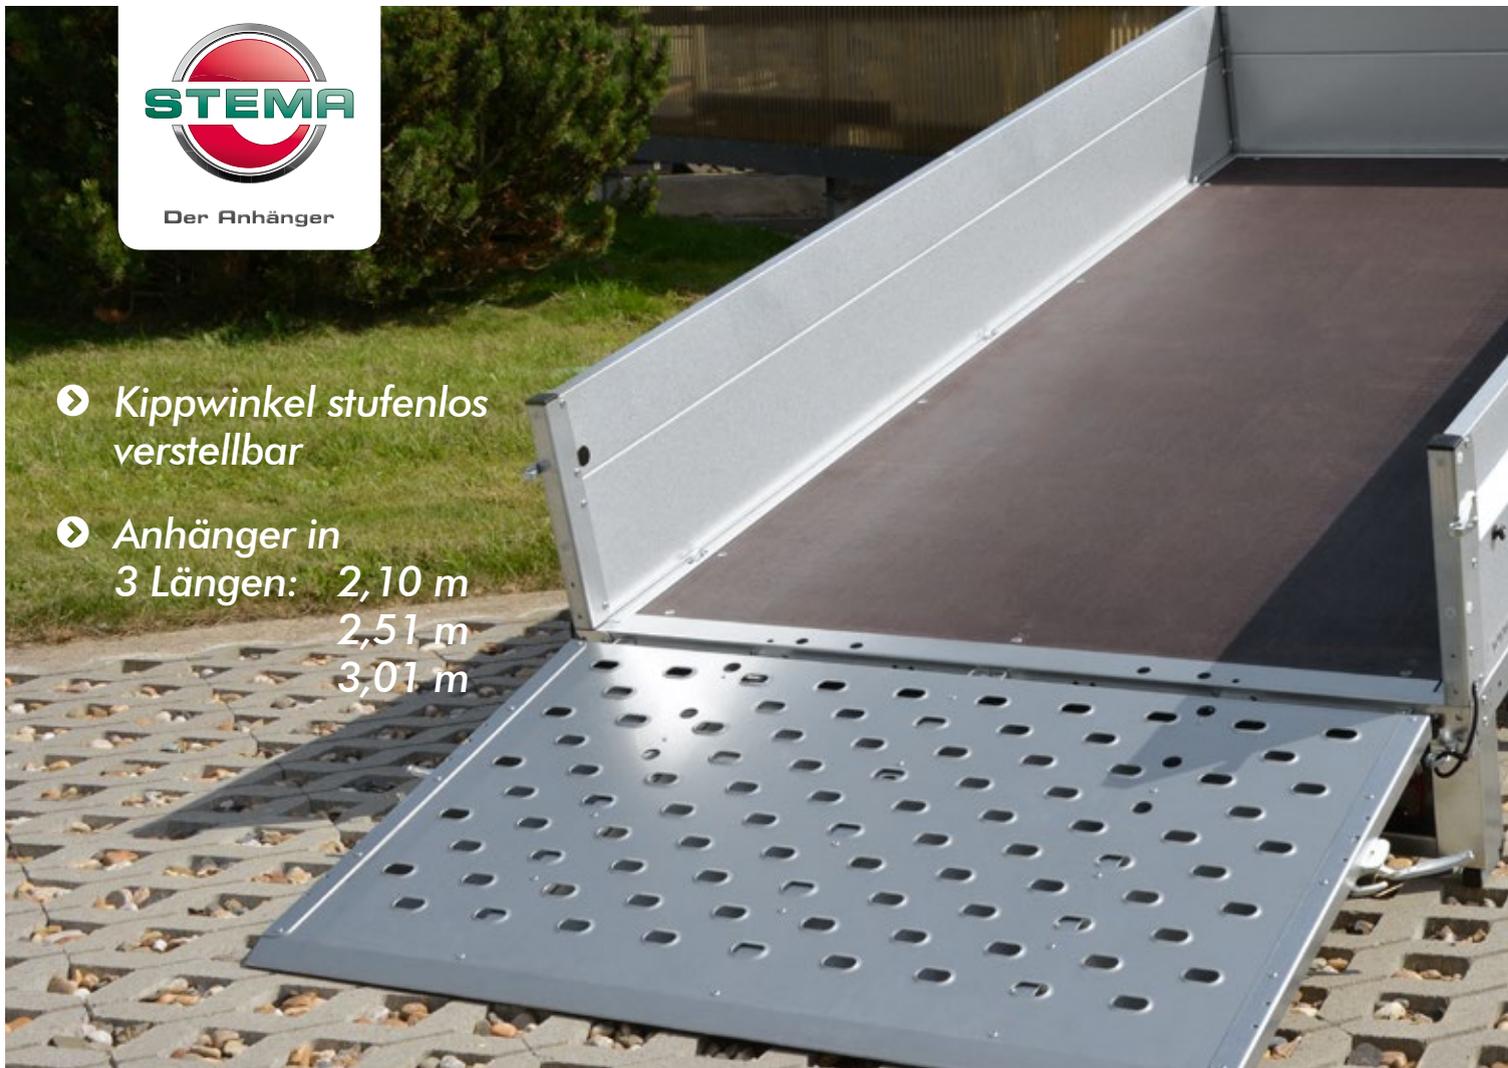

## KIPPANHÄNGER FÜR JEDEN.

### Die vier Modelle

👉 REX 21



Kastenlänge **2,10 Meter**

◁ 17°

- ✓ ungebremster Tieflader, kippbar
- ✓ Rückwand als stabile Auffahrrampe
- ✓ doppelwandige GALVALUME®- Bordwände rundherum abnehmbar – nur Vorderwand fest

👉 REX 25



Kastenlänge **2,51 Meter**

◁ 13,6°

- ✓ ungebremster Tieflader, kippbar
- ✓ Rückwand als stabile Auffahrrampe
- ✓ doppelwandige GALVALUME®- Bordwände rundherum abnehmbar – nur Vorderwand fest



Doppelwandige Auffahrrampe	
Abmessung *	128 x 70 cm (L x B)
Tragkraft *	500 kg – 1000 kg
Auffahrwinkel *	ca. 11° – 17°
* Modellabhängig	



Große Werbeanbringung an der Rückwand der Laderampe möglich.



Idealer Anhänger auch für Quads, ATVs und Schneemobil.

Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten.

Der REX 30 ist auch mit geteilter Seitenwand erhältlich.

### ➤ REX 30



Kastenlänge **3,01 Meter**

◀ **12,5°**

- ✓ ungebremster Tieflader, kippbar
- ✓ Rückwand als stabile Auffahrrampe
- ✓ wahlweise mit geteilter Seitenbordwand – praktisch bei Ladevorgang
- ✓ doppelwandige GALVALUME®- Bordwände rundherum abnehmbar – nur Vorderwand fest

### ➤ MU.T



Kastenlänge **2,51 - 3,01 Meter**

◀ **11°**

- ✓ gebremster Tieflader, kippbar
- ✓ Rückwand als stabile Auffahrrampe
- ✓ zwei unterschiedliche Kippvarianten
- ✓ doppelwandige GALVALUME®- Bordwände rundherum abnehmbar – nur Vorderwand fest
- ✓ bereit für die 100 km/h-Zulassung



Der Anhänger



# KIPPT, IST STABIL, IST ECHT REX.

## Serienausstattung

- ✓ ungebremster Tieflader, kippbar
- ✓ inkl. Stützrad
- ✓ 70 cm lange, doppelwandige Auffahrrampe (max. Belastung: 500 kg)
- ✓ Teleskopkurbelstütze mit Handkurbel
- ✓ Befestigung der Kippbrücke über Sicherungsspannverschluss
- ✓ durchgängige Ladefläche aus rutschhemmenden, wasserfesten Siebdruckholzboden (phenolharzbeschichtet)
- ✓ 6 stabile, im Rahmen versenkbar Verzurpunkte – max. Belastung je 400 daN (kg)
- ✓ doppelwandige GALVALUME®-Bordwände (Korrosionsschutz durch Alu-Zink-Beschichtung), rundherum abnehmbar – nur Vorderwand fest
- ✓ Sicherheitsfahrgestell mit STEMA-V-Deichsel
- ✓ robuste Gummifederachse mit Einzelradaufhängung für optimale Straßenlage
- ✓ wartungsfreies Kompaktradrager
- ✓ moderne Multipoint III-Beleuchtung mit Nebelschlussleuchte
- ✓ 13-poliger Stecker (EG-Ausstattung)
- ✓ Einhängeknöpfe für Planen oder Netze
- ✓ Bereifung, Achse, Bremse und Elektrik von Markenherstellern





Befestigung der Kippbrücke über Sicherungsspannverschluss.



Durch Betätigen der Handkurbel wird die Kippbrücke einfach in die gewünschte Position gebracht.

Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten.

**Zwei Grundvarianten**  
und Sie haben die Wahl.



REX mit **Bordwand**  
– 35 cm hoch



REX mit **Gitterbordwand**  
– 66 cm hoch

**Clever gemacht.**  
geteilte Seitenwand

Der **REX 30** ist auch mit einer geteilten Seitenwand erhältlich. Die Vorwand ist abklappbar und somit jede Beladung leicht erreichbar.





0,7 m bis 1 m lange Auffahrrampe\*



Auffahrwinkel von nur 11°




# MU.T - DAS MULTITALENT.

## Serienausstattung

- ✓ gebremster Tieflader, kippbar
- ✓ Stoßdämpfer / Bremse / Automatik-Stützrad
- ✓ 0,7 m bis 1 m lange Rückwand die als stabile Auffahrrampe dient (max. Belastung: bis 1000 kg)\*
- ✓ doppelwandige GALVALUME®-Bordwände (Korrosionsschutz durch Alu-Zink-Beschichtung), rundherum abnehmbar – nur Vorderwand fest
- ✓ stabiler Rahmen aus feuerverzinktem Profistahl
- ✓ sehr niedriger Auffahrwinkel von nur 11° für ein noch komfortableres Be- und Entladen
- ✓ Befestigung der Kippbrücke über Sicherungsspannverschlüsse
- ✓ durchgängige Ladefläche aus rutschhemmenden, wasserfesten Siebdruckholzboden (phenolharzbeschichtet)
- ✓ stabile, im Rahmen versenkbare DIN-Verzurrpunkte – max. Belastung je 500 daN (kg)
- ✓ Sicherheitsfahrgestell mit STEMA-V-Deichsel
- ✓ robuste Gummifederachse mit Einzelradaufhängung für optimale Straßenlage
- ✓ wartungsfreies Kompaktrادلager
- ✓ sichere und stabile Winkelhebelverschlüsse aus Stahlguss
- ✓ Sicherheitsanzeige an der Kugelkopfkupplung
- ✓ moderne Multipoint III-Beleuchtung mit integrierten Dreiecksstrahlern und Nebelschlussleuchte
- ✓ 13-poliger Stecker (EG-Ausstattung)
- ✓ Einhängenknöpfe für Planen oder Netze
- ✓ Bereifung 195/55 R10 C

\* modellabhängig



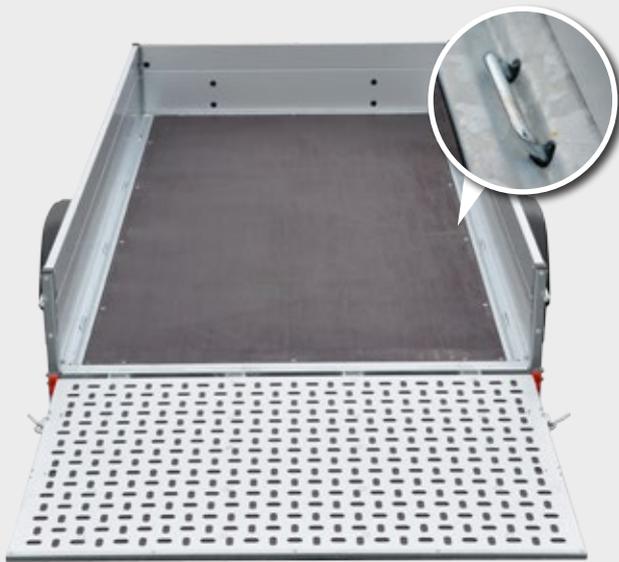

**Kippvarianten:**

- 1 Teleskopkurbelstütze
- 2 Kippdämpfer



Durch das Betätigen der Teleskopkurbel wird die Kippbrücke in die gewünschte Position gebracht.



Beim Auf- und Abfahren mit einem Fahrzeug, ändert sich die Schwerpunktlage. Dadurch hebt oder senkt sich die Kippbrücke.

**Drei Grundvarianten**  
und Sie haben die Wahl.



MU.T mit **Rückwand**



MU.T mit **Bordwand**  
– 35 cm hoch



REX mit **Gitterbordwand**  
– 66 cm hoch

**WEITERES ZUBEHÖR**

- Flachplane
- Hochspiegel mit Plane
- Bordwandaufsatz
- Gitteraufsatz

**100 km/h**  
Alles andere macht keinen Spaß.

Der **MU.T** ist serienmäßig mit Stoßdämpfern vom Markenhersteller ausgerüstet und somit für 100 km/h vorbereitet. Dieser Anhänger kann direkt bei der Zulassungsstelle für 100 km/h zugelassen werden.



# TECHNISCHE DATEN.

## REX – Modellauswahl mit Teleskopkurbelstütze

Nutzmaß L x B (cm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Außenmaß L x B x H (cm)	Felgen- durchmesser (cm)	Auffahr- winkel	Bremsen/ Stützrad/ Stoßdämpfer	geteilte Bordwand (optional)	Typ	Art.-Nr.	
										A
210 x 128	<b>REX 21 mit Bordwand</b>									
	750	523	309 x 175 x 129	25,40 (10")	ca. 17°	☹ / ☑ / ☹	☹	REX O1 7.5-21-13.1	24201.001	
210 x 128	<b>REX 21 mit Gitterbordwand</b>									
	750	497	309 x 175 x 129	25,40 (10")	ca. 17°	☹ / ☑ / ☹	☹	REX O1 7.5-21-13.1	24201.002	
251 x 128	<b>REX 25 mit Bordwand</b>									
	750	496	350 x 175 x 129	25,40 (10")	ca. 13,6°	☹ / ☑ / ☹	☹	REX O1 7.5-25-13.1	24218.001	
251 x 128	<b>REX 25 mit Gitterbordwand</b>									
	750	463	350 x 175 x 129	25,40 (10")	ca. 13,6°	☹ / ☑ / ☹	☹	REX O1 7.5-25-13.1	24218.002	
301 x 128	<b>REX 30 mit Bordwand</b>									
	750	452	400 x 173 x 133	33,02 (13")	ca. 12,5°	☹ / ☑ / ☹	☹	REX O1 7.5-30-13.1	24215.002	
301 x 128	<b>REX 30 mit Gitterbordwand</b>									
	750	479	400 x 173 x 133	33,02 (13")	ca. 12,5°	☹ / ☑ / ☹	☑	REX O1 7.5-30-13.1	24215.001	
301 x 128	<b>REX 30 mit Gitterbordwand</b>									
	750	413	400 x 173 x 133	33,02 (13")	ca. 12,5°	☹ / ☑ / ☹	☹	REX O1 7.5-30-13.1	24215.003	

A Aufbauten und Zubehör reduzieren die maximale Nutzlast.  
B H = Gesamthöhe.

## REX – Aufsätze und Zubehör

Ausstattung mit	Bordwand	Flachplane	Premium Hochplane & Holzspriegel	Gitterbordwand halboffen	Bordwandaufsatz	Gitteraufsatz
<b>Bordwand</b>	Serienmäßig	☑	☑	☑	☑	☑
<b>Gitterbordwand</b>	☹	☑	☹	Serienmäßig	☹	☹



mit Flachplane



mit Gitteraufsatz  
– 66 cm hoch



mit Bordwandaufsatz  
– 35 cm hoch

## MU.T – Modellauswahl mit Teleskopkurbelstütze

Nutzmaß L x B (cm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Nutzlast (kg) A	Außenmaß L x B x H (cm) B	Felgen- durchmesser (cm)	Auffahr- winkel	Bremsen/ Stützrad/ Stoßdämpfer	Typ	Art.-Nr.
251 x 128	<b>Plattform</b>							
	1300	968	390 x 180 x 126	25,40 (10")	ca. 11°	✓ / ✓ / ✓	MU.T O2 13-25-13.1	24264.004
	<b>Bordwand</b>							
	1300	939	390 x 180 x 126	25,40 (10")	ca. 11°	✓ / ✓ / ✓	MU.T O2 13-25-13.1	24264.001
	<b>Gitterbordwand</b>							
	1300	907	390 x 180 x 126	25,40 (10")	ca. 11°	✓ / ✓ / ✓	MU.T O2 13-25-13.1	24264.002
251 x 153	<b>Plattform</b>							
	1300	935	390 x 206 x 156	25,40 (10")	ca. 11°	✓ / ✓ / ✓	MU.T O2 13-25-15.1	24261.004
	<b>Bordwand</b>							
	1300	898	390 x 206 x 156	25,40 (10")	ca. 11°	✓ / ✓ / ✓	MU.T O2 13-25-15.1	24261.001
	<b>Gitterbordwand</b>							
	1300	862	390 x 206 x 156	25,40 (10")	ca. 11°	✓ / ✓ / ✓	MU.T O2 13-25-15.1	24261.003
301 x 153	<b>Plattform</b>							
	1300	900	440 x 206 x 156	25,40 (10")	ca. 11°	✓ / ✓ / ✓	MU.T O2 13-30-15.1	24254.004
	1500	1086	440 x 206 x 156	25,40 (10")	ca. 11°	✓ / ✓ / ✓	MU.T O2 15-30-15.1	24257.004
	<b>Bordwand</b>							
	1300	858	440 x 206 x 156	25,40 (10")	ca. 11°	✓ / ✓ / ✓	MU.T O2 13-30-15.1	24254.001
	1500	1044	440 x 206 x 156	25,40 (10")	ca. 11°	✓ / ✓ / ✓	MU.T O2 15-30-15.1	24257.001
<b>Gitterbordwand</b>								
1300	818	440 x 206 x 156	25,40 (10")	ca. 11°	✓ / ✓ / ✓	MU.T O2 13-30-15.1	24254.003	
1500	1012	440 x 206 x 156	25,40 (10")	ca. 11°	✓ / ✓ / ✓	MU.T O2 15-30-15.1	24257.003	

**i** Alle aufgeführten MU.T Modelle können wahlweise gegen Aufpreis mit Kippdämpfer oder Handhydraulik ausgestattet werden.

## MU.T – Aufsätze und Zubehör

Ausstattung mit	Bordwand	Flachplane	Premium Hochplane & Holzspriegel	Gitterbordwand halboffen	Bordwand-aufsatz	Gitteraufsatz
<b>Plattform</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Bordwand</b>	Serienmäßig	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Gitterbordwand</b>	–	✓	–	Serienmäßig	–	–



mit **Gitteraufsatz**  
– 66 cm hoch



mit **Bordwandaufsatz**  
– 35 cm hoch



mit **Premium Hochplane & Holzspriegel**  
– 100 cm, 125 cm oder 150 cm hoch



# TECHNISCHE DATEN.

## REX & MU.T – PREMIUM Hochspiegel & Plane

Nutzabmessung L x B	Höhe (cm) A	Höhe inkl. Satteldach (cm)	Bezeichnung	Gewicht (kg) B	Art.-Nr.
<b>REX - ungebremst, kipubar</b>					
<b>210 x 128 cm</b>	100	106	Hochspr.+Pl. 100 cm grau ST/SH-21-13 PREMIUM	55	ZL00311
	125	131	Hochspr.+Pl. 125 cm grau ST/SH-21-13 PREMIUM	58	ZL00371
	150	156	Hochspr.+Pl. 150 cm grau ST/SH-21-13 PREMIUM	71	ZL00318
<b>251 x 128 cm</b>	100	106	Hochspr.+Pl. 100 cm grau ST/SH-25-13 PREMIUM	59	ZL00313
	125	131	Hochspr.+Pl. 125 cm grau ST/SH-25-13 PREMIUM	63	ZL00373
	150	156	Hochspr.+Pl. 150 cm grau ST/SH-25-13 PREMIUM	76	ZL00320
<b>301 x 128 cm</b>	100	106	Hochspr.+Pl. 100 cm grau ST/SH-30-13 PREMIUM	66	ZL00315
	125	131	Hochspr.+Pl. 125 cm grau ST/SH-30-13 PREMIUM	70	ZL00376
	150	156	Hochspr.+Pl. 150 cm grau ST/SH-30-13 PREMIUM	85	ZL00322
<b>MU.T - gebremst, kipubar</b>					
<b>251 x 128 cm</b>	100	106	Hochspr.+Pl. 100 cm grau ST/SH-25-13 PREMIUM	59	ZL00313
	125	131	Hochspr.+Pl. 125 cm grau ST/SH-25-13 PREMIUM	63	ZL00373
	150	156	Hochspr.+Pl. 150 cm grau ST/SH-25-13 PREMIUM	76	ZL00320
<b>251 x 153 cm</b>	125	132	Hochspr.+Pl. 125 cm grau MUT-25-15 PREMIUM	60	ZL00382
	150	157	Hochspr.+Pl. 150 cm grau MUT-25-15 PREMIUM	81	ZL00383
<b>301 x 153 cm</b>	125	132	Hochspr.+Pl. 125 cm grau MUT-30-15 PREMIUM	68	ZL00380
	150	157	Hochspr.+Pl. 150 cm grau MUT-30-15 PREMIUM	88	ZL00381

Standardfarben:

-  **Hellgrau**  
Hochglanz, 650 g/m<sup>2</sup>, ähnlich RAL 7038
-  **Königsblau**  
Hochglanz, 650 g/m<sup>2</sup>, ähnlich RAL 5002
-  **Opalgrün**  
Hochglanz, 650 g/m<sup>2</sup>, RAL 6026

Sonderfarben (gegen Aufpreis):

-  **Reinweiß**  
Hochglanz, 650 g/m<sup>2</sup>, RAL 9010
-  **Signalgelb**  
Hochglanz, 680 g/m<sup>2</sup>, RAL 1003
-  **Karmenrot**  
Hochglanz, 680 g/m<sup>2</sup>, RAL 3002
-  **Tiefschwarz**  
Hochglanz, 680 g/m<sup>2</sup>, RAL 9005

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farben von den Originalfarben abweichen können.



Abb. zeigt MU.T mit Hochspiegel & Plane

- A** H = Planenhöhe (ohne Satteldach).
- B** Hochspiegel & Plane reduziert die maximale Nutzlast des Anhängers.

**i** Alle aufgeführten Modelle werden mit hellgrauer Plane (Standardfarbe) geliefert. Eine andere Planenfarbe ist gegen Aufpreis erhältlich.



Geschweißte Kompaktaschen zur Aufnahme der Spiegelbretter.



Stabile Winkelkonstruktion in Schweiß-Schraub-Verbindung.



Clever mitgedacht: Perfekter Abfluss von Regenwasser durch ein schräges Satteldach.



Einfach und schnell mit gängigem Werkzeug zu montieren.



Praktische Einhängenknöpfe für Planenschnur.




Aufnahmeöse für Zollband.



Sicherer Zollbandverschluss.

# ORIGINAL STEMA ZUBEHÖR.



weiteres STEMA Zubehör finden Sie in unserem Online-Shop unter: [www.stema.de](http://www.stema.de)



*Hochplane & Hochspiegel*




*Spanngurte*



*Klauenhaken*



*Radhalterwippe*



*Diebstahlsicherung*



*Abstellstützen*



*Unterlegkeile*



*Red Nose*



*Adapterstück*

Bilder sind Musterabbildungen.

## STEMA Metalleichtbau GmbH

Riesaer Straße 50  
01558 Großenhain

[www.stema.de](http://www.stema.de)  
[info@stema.de](mailto:info@stema.de)

Telefon +49 (0) 3522 30 94 0

Irrtümer und Änderungen behält sich STEMA vor. Alle Maße und Gewichte verstehen sich als ca.-Angaben. Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten. Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen. Für Druckfehler keine Haftung.



Ihr STEMA Partner